GROWING
Backspce
Enter
Shift
Home
PgUp
PgDn
End

Manual do Utilizador – Português **Pag. 03 - 13**

User Manual – English **Pag. 14 - 23**

Manual del Usuario – Español **Pag. 24 - 34**

Mini Keyboard *Bluetooth*®

PORTUGUÊS

Índice

Conteúdo 5
Especificações 5
Especificações Teclado 5
Como emparelhar o teclado Bluetooth 6
Bateria 8
Carregamento 8
Modo de poupança de energia quando está inativo 8
Precauções 9
Solução de problemas 9
Não é possível conectar 9
Não é possível recarregar o teclado 9
Tabela das funcionalidades das teclas 10
Garantia 11
Declaração CE de conformidade 13

Conteúdo

1 x Teclado Bluetooth

1 x Manual do Utilizador

1 x Cabo USB para carregamento

Especificações

Módulo Bluetooth 3.0 Embutido

Suporte automático versátil

Pode suportar Tablets de 7 "a 12"

Carregamento por porta Micro USB

Construído em bateria de lítio recarregável

Compatibilidade: iOS 4.0 e superior - Android 3.2 e acima - Win XP / Vista / 7/8

Especificações Teclado

Opera a mais de 10 metros

Sistema de modulação: GFSK

Voltagem em operação: 3.0 - 4.2v

Corrente em operação: <2,5 mA

Corrente em modo standby : <0.3mA

Corrente em modo inativo : <40uA

Corrente em carga: ≥ 200mA

Tempo standby: para cima a 60 dias

Tempo de carga: 2 a 3 horas

Capacidade da bateria: 280mA

Tempo de utilização: + 90 horas

Força da tecla: 80 ± 10g

Duração da Tecla: 5 milhões cliques

Temperatura de trabalho: -10 / +55 grau

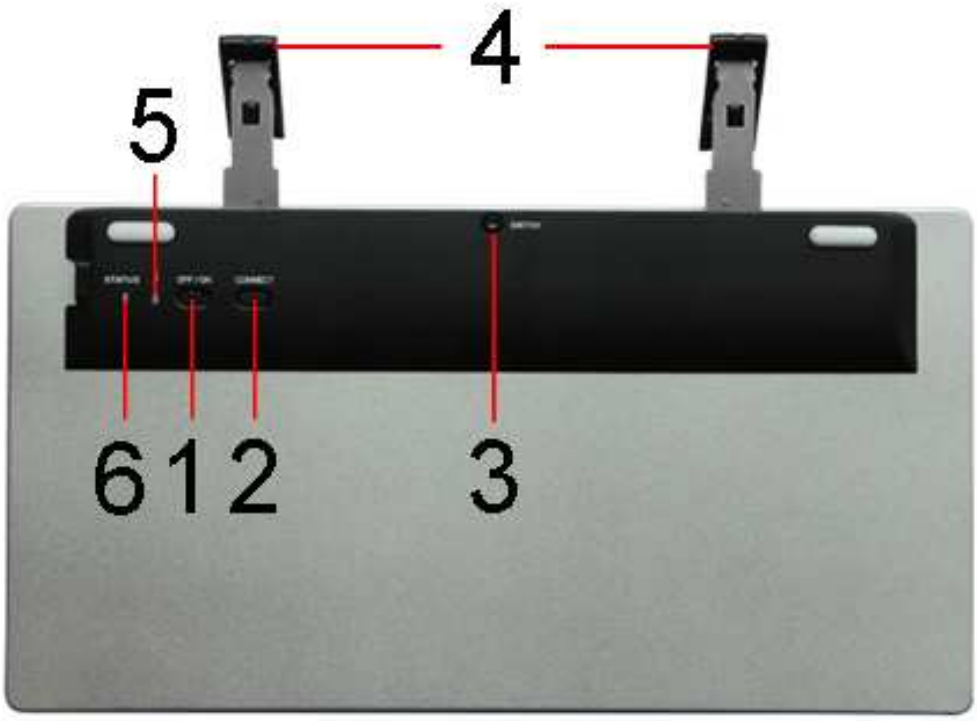

Legenda

1. Botão On/Off
2. Botão conectar Bluetooth
3. Botão destrancar suporte
4. Suporte
5. Luz power
6. Luz conexão Bluetooth

Como emparelhar o teclado Bluetooth

Descrição da abertura do suporte com o botão identificado no número 3

Passo 1: Carregue no interruptor On / Off localizado em baixo do teclado. A luz irá se ligar por 5 segundos, e, em seguida, irá se apagar.

Passo 2: Carregue no botão conectar, a luz irá começar a piscar e o estado de energia será desligado.

Passo 3: Aceda às definições do Bluetooth no Tablet ou PC e ligue a conexão Bluetooth e proceda ao emparelhamento.

O Tablet / PC vai automaticamente pesquisar dispositivos Bluetooth. Uma vez que o teclado Bluetooth é detetado, clique em KBT002BCK e faça emparelhar.

Passo 4: Irá aparecer um código no seu ecrã que terá que ser introduzido no teclado, de seguida carregue “Enter”

Passo 5: O teclado Bluetooth será conectado com êxito. A luz irá se desligar.

Passo 6: Pressione a tecla de função do teclado ("Fn") + chaves Android / Windows / ou iOS de acordo com o sistema operacional que você está a usar.

Passo 7: O teclado está pronto para usar!

Suporte automático:

Para implantar o suporte automático do teclado, pressione duas vezes no botão interruptor localizado em baixo do teclado.

Nota: Para todos os dispositivos Bluetooth ativados por favor verifique o Bluetooth Padrão e compatibilidade antes de tentar emparelhar com teclado.

Bateria

Sem efeito de memória, a bateria de lítio pode ser carregada a qualquer momento.

A fim de aumentar a vida útil da bateria, recomendamos que você desligue o teclado quando não estiver em uso por um longo período de tempo.

Carregamento

Quando a bateria está fraca, a luz localizada em baixo do teclado começará a piscar, nesse momento deverá recarregar o teclado.

Passo 1: Conecte a porta USB do micro USB fornecido cabo de carregamento para o teclado (certifique-se a direção está correta)

Passo 2: Ligue o conector USB à interface USB de um computador.

Passo 3: A luz indicadora vermelha de carregamento vai ficar em quando o teclado está a carregar. Uma vez terminar de carregar a luz do indicador de carga apaga-se.

Modo de poupança de energia quando está inativo

O teclado vai entrar em modo inativo quando após 15 minutos sem utilização.

Para ativar, basta pressionar qualquer tecla e esperar por 3 segundos, o teclado será reativado.

Precauções

Mantenha o teclado longe de objetos pontiagudos.

Não coloque objetos pesados sobre o teclado.

Mantenha longe da luz solar e de fontes de calor.

Não force ou distorce o teclado.

Manter afastado de petróleo, produtos químicos ou quaisquer outros líquidos.

Manter fora do alcance das crianças.

Solução de problemas

Não é possível conectar

Verifique se o teclado está ligado.

Verifique se o teclado está em distância de operação do Tablet / PC (no máximo 10 metros).

Certifique-se que a bateria está carregada.

Certifique-se que o Bluetooth está ligado no Tablet / PC.

Não é possível recarregar o teclado

Verifique se o cabo de carregamento USB está conectado corretamente no teclado e no computador.

Verifique se o computador está ligado.

Aviso: Se você usar um carregador de parede USB para carregar o teclado, certifique-se de que a potência máxima de saída do carregador USB não ultrapassa DC 5.0V, 500mA ou ele vai danificar o teclado.

Tabela das funcionalidades das teclas

Função	iOS	Android	Windows (Fn + tecla)
	Casa	Casa	Casa (Browser)
		Voltar	
	Pesquisar	Pesquisar	Pesquisar
	Fotografias Slideshow		
	Copiar	Copiar	
	Colar	Colar	
	Cortar	Cortar	
	Selecionar todos		
	Música Anterior	Música Anterior	Música Anterior
	Pausa / Reprodução	Pausa / Reprodução	Pausa / Reprodução
	Próxima Música	Próxima Música	Próxima Música
	Baixar Volume	Baixar Volume	Baixar Volume
	Aumentar Volume	Aumentar Volume	Aumentar Volume
		Email	Email
	Bloqueio de ecrã	Bloqueio de ecrã	
			Tecla Windows
		Navegador do sistema	Navegador do sistema
	Mudar linguagem	Mudar linguagem	

Garantia

Este produto Growing dispõe de garantia contra defeitos de fábrica.

O produto é um dispositivo eletrónico sofisticado. A Growing recomenda que consulte o manual de utilização e as instruções fornecidas com o produto e relativas ao mesmo.

No quadro de garantia está explicito o tempo de garantia específico, onde adquira o produto.

	Warranty | Garantia | Garantie | Garantía			
Europe	2 Years	2 Anos	2 Ans	2 Años
Brazil	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses
Africa	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses

Quadro de Garantia

A presente Garantia não cobre:

O desgaste normal. Os defeitos causados por uma má manipulação (incluindo, sem carácter limitativo, os defeitos causados por elementos afiados, dobramento, compressão ou quedas, etc.).Os defeitos ou danos causados por uma má utilização do teclado, incluindo a utilização contrária às instruções fornecidas pela Growing (por exemplo, as indicações do manual de utilização do teclado).

Outros atos para além do controlo razoável da Growing.

Política de garantia da bateria

A bateria tem 6 meses de Garantia.

A presente Garantia não cobre os defeitos causados pelo facto da bateria ser submetida a curto-circuito ou pelo facto dos selos de fecho da bateria, tablet ou as células terem sido partidos ou apresentem indícios de manipulação, ou pelo facto da bateria ter sido utilizada em equipamentos para os quais não foi especificada.

Outros avisos importantes

Todas as peças do Produto ou outros equipamentos substituídos pela Growing serão, a partir desse momento, propriedade da Growing. Se o Produto não estiver coberto pelos termos e condições da presente Garantia, a Growing e as companhias de serviço autorizadas pela mesma reservam-se o direito de cobrar uma tarifa pela mão-de-obra. Na reparação ou substituição do Produto, a Growing poderá utilizar produtos ou peças novas, equivalentes a novas ou recondicionadas.

Para assistência a Growing dispões de vários canais:

- Contate o seu vendedor local.
- No site www.mygrowing.com em suporte dispomos da ferramenta para suporte técnico “Helpdesk”.
- Directamente para a Growing através do telefone (+351 808 20 29 30) ou para o mail 808202930@growing.pt.
- Para assistência no Brasil contate para o telefone (11) 4979-6961 ou para o email sac@growing.com.br
- No site www.growing.com.br em suporte dispomos da ferramenta para suporte técnico “Helpdesk”.

Declaração CE de conformidade

Declaração CE de Conformidade

com os Requisitos Essenciais

Aplicáveis da Directiva 1999/5/CE

Nós, The Growing Company SA, declaramos sob nossa única responsabilidade que os produtos de radiocomunicações,

Descrição: **Keyboard Bluetooth ;** Marca : **GROWING;** Modelo No: **KBT002BCK**

estão em plena conformidade com os requisitos essenciais da Directiva do Conselho 1999/5/CE (R & TTE).
Esta declaração é baseada na compilação completa dos produtos com as seguintes normas europeias:

Normas aplicadas:

EN 301489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 300328 V1.8.1 (2012-06)

EN 62479: 2010

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011

Finalidade / categoria Wideband Transmissão de dados de sistemas de SRD

Frequência Operacional 2402-2480MHz | Potência de Saída RF-4.523dBm (EIRP)

Tipo de modulação GFSK | N º de Canal 79 | Tipo de Antena Antena PCB

Ganho da antena 0 dBi | Tensão 3.0-5.0V

Marcação CE

Representante Autorizado: **The Growing Company S,A,**

Morada: Rua da Argila nº620, 4445-027 Alfena – Portugal

Representante Autorizado

THE GROWING COMPANY, S.A.
A Administração

05-11-2013

Mini Keyboard *Bluetooth*®

ENGLISH

Índex

Package contents 16

Specifications 16

Keyboard specifications 16

How to pair Bluetooth Keyboard 17

Battery 19

Charging 19

Energy Saving Sleep mode 19

Safety Caution 20

Troubleshooting 20

Unable to connect 20

Unable to Charge Keyboard 20

Function Keys Table 21

Warranty 232

EC- Declaration of conformity 23

Package contents

1 x Bluetooth keyboard

1 x User manual

1 x Charging USB cable

Specifications

Built-in Bluetooth module version 3.0

Automatic retractable holders

Can hold tablets from 7” to 12”

Micro USB charging port

Built in rechargeable lithium battery

Compatibility: iOS 4.0 and above - Android 3.2 and above - Win XP / Vista / 7 / 8

Keyboard specifications

Operating distance up to 10 meters

Modulation system: GFSK

Operation voltage: 3.0 - 4.2v

Operating current: <2.5mA

Standby current: <0.3mA

Sleep current: <40uA

Charge current: ≥ 200mA

Standby time: up to 60 days

Charge time: 2 to 3 hours

Lithium battery capacity: 280mA

Sustainable working time: up to 100 hours

Key Strength: 80±10g

Key life: 5 million strokes

Working temperature: -10 / +55 degree

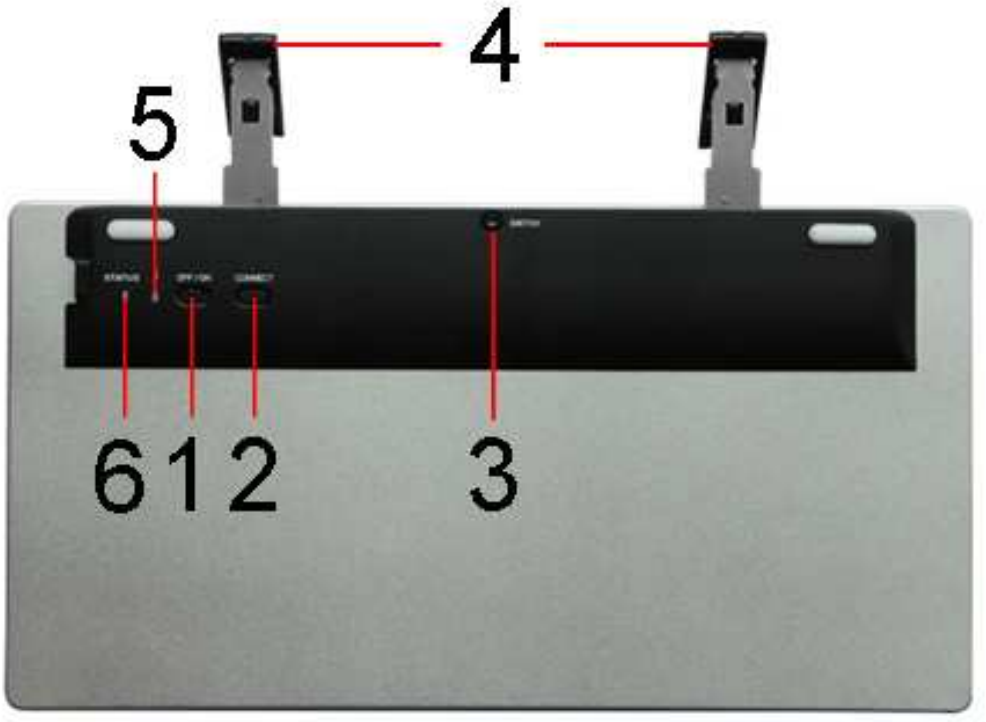

Image Subtitle

1. Button On / Off
2. Connect button Bluettooth
3. Unlock button support
4. Bracket
5. Power light
6. Light Bluetooth connection

How to pair Bluetooth Keyboard

Description of the holder opening with button identified in Item number 3

Step 1: Turn on the On/Off switch located underneath the keyboard. The status indicator light will be on for 5 seconds, and then the light will go off.

Step 2: Press the Connect button, the Status indicator light will be blinking and the Power indicator will be off.

Step 3: Access the Bluetooth settings on the tablet or PC and turn on Bluetooth connection and pairing mode.

The tablet / PC will automatically search for a Bluetooth-enabled devices. Once the Bluetooth keyboard is found, click on the keyboard name to connect it. (Name: Bluetooth 3.0 keyboard)

Step 4: Enter the password code as displayed on screen if prompted

Step 5: The Bluetooth keyboard is now connected successfully. The Status indicator light will go off.

Step 6: Press the Function key on the keyboard ("Fn") + Android / Windows / or iOS keys according to the operating system you are using.

Step 7: Your keyboard is now ready to use!

Automatic holders:

To deploy the keyboard automatic holders, press twice the switch button located underneath the keyboard.

Note: For all Bluetooth enabled devices, please verify the Bluetooth Standard and compatibility before attempting to pair the keyboard

Battery

With no memory effect, the lithium battery can be charged at any time.

In order to extend battery life, we recommend you to turn the keyboard off when not in use for a long period of time.

Charging

When the battery power is low, the Power indicator light located underneath the keyboard will start blinking, it is time to recharge the keyboard.

Step 1: Connect the micro USB port of the provided USB charging cable to the keyboard (make sure the direction is correct)

Step 2: Connect the USB connector to a computer's USB interface.

Step 3: The Charging red indicator light will stay on when the keyboard is charging. Once it finished charging the Charging indicator light will turn off.

Energy Saving Sleep mode

The keyboard will go into sleep mode when it is inactive for 15 minutes.

To wake up from sleep mode, just press any key and wait for 3 seconds, the keyboard will be back on.

Safety Caution

Keep the keyboard away from sharp objects.

Do not place heavy objects on the keyboard.

Keep away from direct sunlight and heat sources.

Do not force or distort the keyboard.

Keep away from oil, chemicals or any other liquids.

Keep out of reach of children.

Troubleshooting

Unable to connect

Make sure the keyboard is on.

Make sure the keyboard is in operating distance from the tablet / PC (within 10 meters).

Make sure the battery is charged.

Make sure Bluetooth is activated on the tablet / PC.

Unable to Charge Keyboard

Make sure the USB charging cable is connected properly to the keyboard and the computer

Make sure the computer is turned on

Warning: If you use a USB wall charger to charge the keyboard, please make sure that the maximum output power of the USB charger does not surpass DC5.0V, 500mA or it will damage the keyboard.

Function Keys Table

Function	iOS	Android	Windows ("Fn" + Key)
	Home	Home	Home (Browser)
		Back	
	Search	Search	Search
	Pictures Slideshow		
	Copy	Copy	
	Paste	Paste	
	Cut	Cut	
	Select all		
	Previous Song	Previous Song	Previous Song
	Pause/Play	Pause/Play	Pause/Play
	Next Song	Next Song	Next Song
	Volume Down	Volume Down	Volume Down
	Volume Up	Volume Up	Volume Up
		Email	Email
	Screen Lock	Screen Lock	
			Windows Key
		System Browser	System Browser
	Language Switch	Language Switch	

Warranty

This product has warranty against factory defects.

The product is a sophisticated electronic device. The Growing strongly recommends that you consult the user's manual and instructions provided with the product.

Under there is the warranty with explicit time for each location.

	Warranty | Garantia | Garantie | Garantía			
Europe	2 Years	2 Anos	2 Ans	2 Años
Brazil	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses
Africa	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses

This warranty does not cover:

Normal wear and tear. Defects caused by poor handling (including, without limitation, defects caused by sharp items, bending, compressing or dropping, etc.).. Defects or damage caused by misuse of the keyboard, including the use contrary to the instructions provided by Growing (eg, indications for use of the keyboard manual).

Other acts beyond the reasonable control of Growing.

Warranty Policy Battery

The battery has 6 months Warranty.

This warranty does not cover defects caused by the fact that the battery is subjected to short-circuit or because Seals battery latch, tablet or cells were broken or show evidence of manipulation, either because the battery has been used in equipment for which was not specified.

Other important notices

All parts of the Product or other equipment will be replaced by Growing, from that time, owned by Growing. If the Product is not covered by the terms and conditions of this Warranty, Growing and service companies authorized by the same reserve the right to charge a fee for hand labor. To repair or replace the Product, Growing can use new products or parts equivalent to new or reconditioned.

For assistance Growing hotdog various channels:

- Contact your local vendor.
- On the site www.mygrowing.com support we have in the tool for technical support "Helpdesk".
- Directly to the Growing via phone (+351 808 20 29 30) or mail to 808202930@growing.pt.

EC- Declaration of conformity

EC-Declaration of Conformity

to the Essencial Requirements

of the applicable Directive 1999/5/EC

We, The Growing Company S.A., declare under our sole responsibility that the Radio-Communication products

Description: **Bluetooth Keyboard ; Brand** : **GROWING;** Model No: **KBT002BCK**

are fully in conformity with the essential requirements of the Council Directive 1999/5/EC (R&TTE).

This declaration is based on the full compliance of the products with the following European standards:

Standards:

EN 301489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 300328 V1.8.1 (2012-06)

EN 62479: 2010

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011

Intended Use / Category Wideband Data Transmission systems-SRD

Operational Frequency 2402-2480MHz | RF Output Power -4.523dBm (EIRP)

Modulation Type GFSK | No. of Channel 79 | Antenna Type PCB Antenna

Antenna Gain 0 dBi | Rated Voltage 3.0-5.0V

Authorized Representative: **The Growing Company S,A,**

Address: Rua da Argila nº620, 4445-027 Alfena – Portugal

Authorized Representative

THE GROWING COMPANY, S.A.
A Administração

5-11-2013

Mini Keyboard *Bluetooth*®

ESPAÑHOL

Índice

Contenido 26
Especificaciones 26
Especificaciones Teclado 26
Vinculación del teclado de Bluetooth 27
Batería 29
Loading 29
Modo de ahorro de energía cuando está inactivo 29
Precauciones 30
Solución de problemas 30
No se puede conectar 30
No es posible recargar el teclado 30
Tabla de características clave de 31
Garantía 32
Declaración de conformidad CE 34

Contenido

Teclado 1 x Bluetooth

1 x Manual del usuario

1 x cable USB para la carga

Especificaciones

Módulo Bluetooth 3.0

Soporte Auto Versátil

Las tabletas pueden apoyar de 7 "a 12"

Puerto de carga micro USB

Construido en la batería de litio recargable

Compatibilidad: iOS 4.0 y superior - Android 3.2 o superior - Win XP / Vista / 7/8

Especificaciones Teclado

Funciona más de 10 metros

Sistema de la modulación: GFSK

Voltaje de funcionamiento: 3.0 - 4.2v

Funcionamiento actual: <2,5 mA

Actual en el modo de espera: <0.3mA

Actual en el modo de reposo: <40uA

Carga de corriente: ≥ 200mA

Tiempo en espera: hasta la 60 día

Tiempo de carga: 2 a 3 horas

Capacidad Batería: 280mA

Tiempo de uso: 90 + horas

Botón de encendido: 80 ± 10g

Longitud de claves: 5 millón de clics

Temperatura de trabajo: -10 / 55 grado

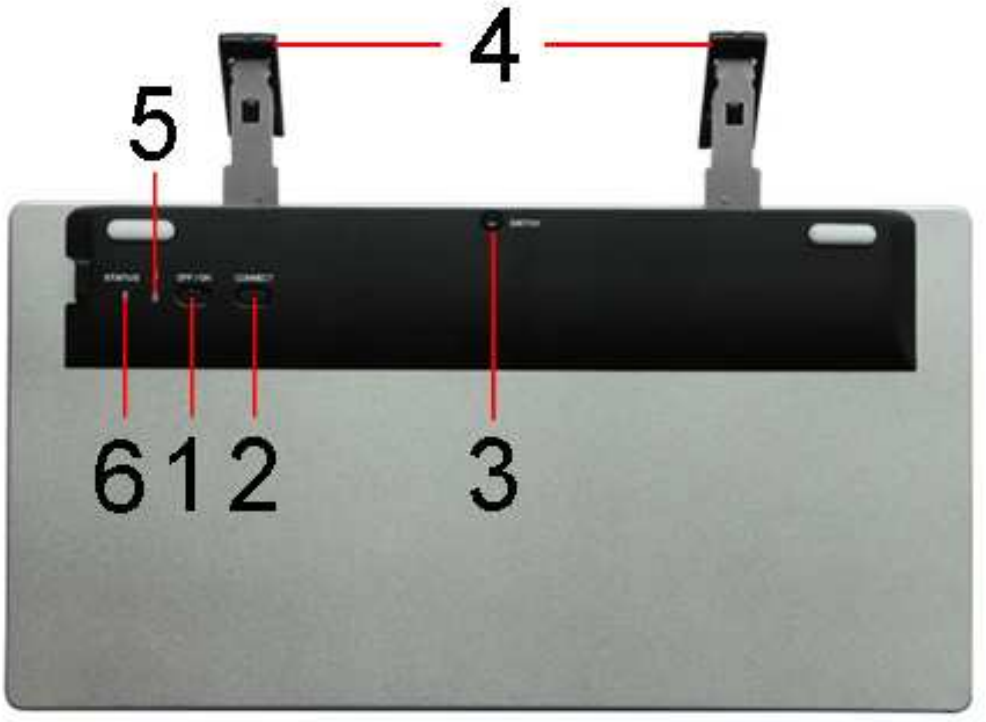

Leyenda

1. Botón de encendido / apagado
2. Botón conectar
3. Desbloquear apoyo botón
4. Soporte
5. La luz de encendido
6. La luz Conexión Bluetooth

Vinculación del teclado de Bluetooth

Descripción de la abertura del soporte con el botón identificado en el punto 3

Paso 1: Presione el interruptor On / Off situado debajo del teclado. La luz se unirá por 5 segundo y luego se desvanecen.

Paso 2: Pulse el botón de conexión, la luz empezará a parpadear y el poder del estado se apagará.

Paso 3: El acceso a los Ajustes de Bluetooth en Tablet PC o y activar la conexión Bluetooth y el emparejamiento proceder.

La voluntad de la tableta / PC automáticamente investigación Dispositivos Bluetooth. Una vez Teclado Bluetooth es fundar clic en KBT002BCK y realizar apareamiento.

Paso 4: Un código aparecerá en su pantalla que tendrá que ser introducido, el teclado, pulsar "Enter"

Paso 5: El teclado Bluetooth voluntad conectado con éxito. La luz se apagará.

Paso 6: Pulse la tecla de función del teclado ("Fn") + Android / Windows / iOS o cambia según el sistema operativo que esté utilizando.

Paso 7: El teclado está listo para usar!

Apoyo automático:

Para implementar el soporte de teclado automático, doble toque en el botón de alimentación situado debajo del teclado.

Nota: Para todos los dispositivos Bluetooth activado por favor comprobar la Bluetooth Estándar y compatibilidad antes de intentar aparearse con teclado

Batería

No tiene efecto memoria, la batería de litio se puede cargar en cualquier momento.

Con el fin de aumentar la duración de la batería, le recomendamos que desactive el teclado cuando no esté en uso durante un largo período de tiempo.

Loading

Cuando la batería está baja, la luz situada debajo del teclado comienza a destellar en ese momento debe recargar el teclado.

Paso 1: Conecte el puerto USB del cable de carga micro USB suministrado para el teclado (asegúrese de que la dirección es correcta)

Paso 2: Conecte el conector USB a la interfaz USB del ordenador.

Paso 3: La luz roja de carga permanecerá encendida cuando el teclado está cargando. Una vez terminado de cargar la luz del indicador de carga se apaga.

Modo de ahorro de energía cuando está inactivo

El teclado entra en reposo cuando después de 15 minutos de modo de no utilización.

Para activarlo, basta con pulsar cualquier tecla y esperar 3 segundos, el teclado se vuelve a activar.

Precauciones

Mantenga el teclado alejado de objetos afilados.

No coloque objetos pesados sobre el teclado.

Mantener alejado de la luz solar y de fuentes de calor.

No fuerce ni distorsiona el teclado.

Mantener alejado de petróleo, productos químicos u otros líquidos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Solución de problemas

No se puede conectar

Asegúrese de que el teclado está conectado.

Compruebe si el teclado está en distancia de la operación de la tableta / PC (máximo 10 metros).

Asegúrese de que la batería está cargada.

Asegúrese de que Bluetooth esté activado Tablet / PC.

No es posible recargar el teclado

Asegúrese de que el cable de carga USB está conectado correctamente al teclado y el ordenador.

Asegúrese de que el ordenador está encendido.

Advertencia: si utiliza un cargador de pared USB para cargar el teclado, asegúrese de que la potencia de salida máxima del cargador USB no exceda DC 5.0V, 500mA o se puede dañar el teclado.

Tabla de características clave de

Función	iOS	Androide	De Windows (tecla Fn +)
	Casa	Casa	Casa (Browser)
		Retorno	
	Investigación	Investigación	Investigación
	Fotos Presentación		
	Copia	Copia	
	Collar	Collar	
	Cortada	Cortada	
	Seleccione todos		
	Canción anterior	Canción anterior	Canción anterior
	Pausa / Reproducción	Pausa / Reproducción	Pausa / Reproducción
	Canción siguiente	Canción siguiente	Canción siguiente
	Descargar Volumen	Descargar Volumen	Descargar Volumen
	Aumento en volumen	Aumento en volumen	Aumento en volumen
		Email	Email
	Bloqueo de la pantalla	Bloqueo de la pantalla	
			Tecla de Windows
		Navegador Sistema	Navegador Sistema
	Cambiar el idioma	Cambiar el idioma	

Garantía

Este producto tiene una garantía contra defectos de fábrica.

El producto es un dispositivo electrónico sofisticado. La GROWING recomienda encarecidamente que consulte el manual del usuario y las instrucciones proporcionadas con el producto y para el mismo.

Bajo garantía es la garantía específica de tiempo explícito, que adquiera el producto.

	Warranty | Garantia | Garantie | Garantía			
Europe	2 Years	2 Anos	2 Ans	2 Años
Brazil	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses
Africa	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses

Marco de Aseguramiento

Esta garantía no cubre:

Uso y desgaste normal. Los defectos causados por un manejo deficiente (incluyendo, sin limitación, los defectos causados por objetos punzantes, flexión, compresión, caídas, etc) .. Los defectos o daños causados por mal uso del teclado, incluyendo el uso contrario a las instrucciones proporcionadas por GROWING (por ejemplo, indicaciones para el uso del manual del teclado).

Otros actos más allá del control razonable de crecimiento.

Política de garantía de la batería

La batería tiene 6 meses de garantía.

Esta garantía no cubre defectos causados por el hecho de que la batería se somete a un cortocircuito o porque Seals pestillo de la batería, tableta o células se hayan roto o evidencia de manipulación, ya sea porque la batería ha sido utilizada en No se especificó el equipo para el que.

Otros avisos importantes

Todas las partes del producto u otro equipo será reemplazado por GROWING, a partir de ese momento, propiedad de GROWING. Si el producto no está cubierto por los términos y condiciones de esta Garantía, del GROWING y las empresas de servicios autorizados por la misma reserva el derecho de cobrar un cargo por mano de obra. Para reparar o sustituir el

Producto, la GROWING puede utilizar nuevos productos o piezas equivalentes a nuevas o reacondicionadas.

Para asistencia GROWING:

- Póngase en contacto con su proveedor local.
- En el sitio www.mygrowing.com apoyo que tenemos en la herramienta de apoyo técnico "Helpdesk".
- Directamente a la creciente a través del teléfono (351 808 20 29 30) o por correo a808202930@growing.pt.

Declaración de conformidad CE

Declaración CE de conformidad

con los requisitos esenciales

de la Directiva 1999/5/CE

Nosotros, The Growing Company SA, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos de radiocomunicación

Description: **SmartPhone** **;Brand** : **GROWING;** Model No: **GMQ5712**

están en plena conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva del Consejo 1999/5/CE (R & TTE).

Esta declaración se basa en la compilace completa de los productos con las siguientes normas europeas:

Normas:

EN 301489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 300328 V1.8.1 (2012-06)

EN 62479: 2010

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011

Uso previsto / Categoría de banda ancha de transmisión de datos sistemas SRD

Frecuencia Operacional 2402-2480MHz | Salida de RF Power-4.523dBm (PIRE)

Tipo de modulación GFSK | Número de Canal 79 | Tipo de antena Antena PCB

Ganancia de la antena de 0 dBi | Voltaje nominal 3.0-5.0V

CE-marking

Representante Autorizado: **The Growing Company S,A,**

Address: Rua da Argila nº620, 4445-027 Alfena – Portugal

Representante Autorizado

THE GROWING COMPANY, S.A.
A Administração

05-11-2013

Thank you for choosing GROWING